



DESPICHADORA BARRIL 1

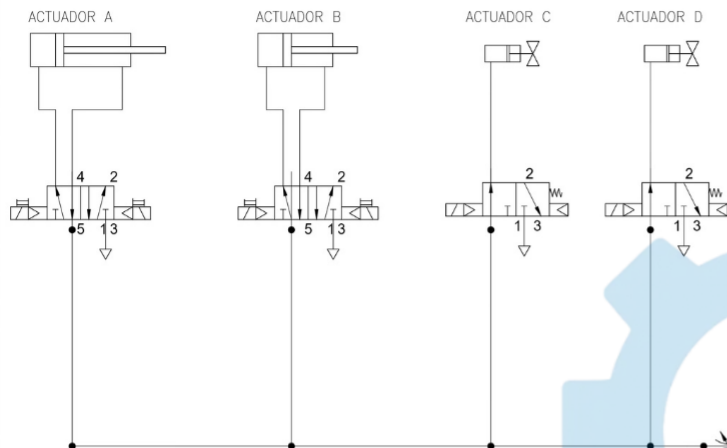

DESPICHADORA BARRIL 2

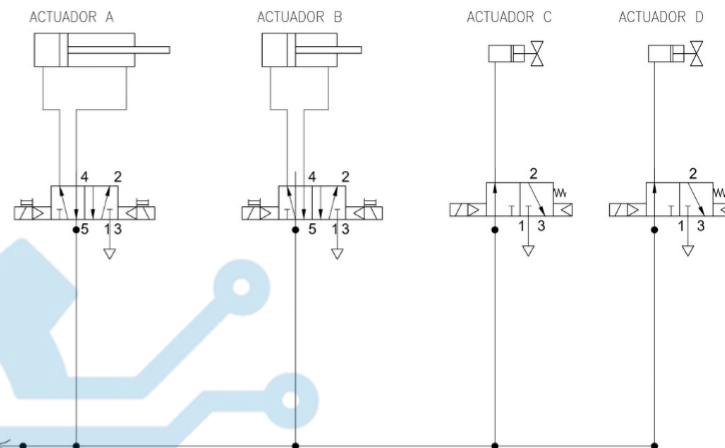

(NOTA 2)

DESPICHADORA BARRIL 1				
ETAPA	ACTUADOR			
	A	B	C	D
1	+			
2		+		
3			+	
4				+
5			-	-
6			-	
7			-	
8	-			

(NOTA 2)

DESPICHADORA BARRIL 2				
ETAPA	ACTUADOR			
	A	B	C	D
1	+			
2		+		
3			+	
4				+
5			-	-
6			-	
7			-	
8	-			

SIMBOLOGÍA

(NOTA 1)

Compresor	Regulador de velocidad	Válvula 5/2	Válvula 3/2
Empalme de líneas	Válvula de asiento inclinado	Cilindro doble efecto	Accionamiento por muelle
Accionamiento manual	Acci. eléctrico y servopilotado	Accionamiento eléctrico	Válvula servopilotada
Filtro	Escape	Accionamiento por pulsador	Acci. por rodillo escamoteable

NOTA:

- 1.- LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA EQUIPOS NEUMÁTICOS ESTÁN EXTRAÍDOS DE LA NORMA ISO-1219-1, 03/96.
2.- PARA SALIDA DEL VÁSTAGO O ACCIONAMIENTO DE APERTURA DE VÁLVULA ES REPRESENTADO POR EL SIGNO (+), Y EL MOVIMIENTO DE RETORCESO O CIERRE DE VÁLVULA, POR EL SIGNO (-)

CIMAFAC Ingeniería

CERVECERÍA
kunstmann
VALDIVIA

PROYECTO: MAQUINA DESPICHADORA DE BARRILES

ITEM	NOMBRE	FECHA	ESCALA:
PROYECTO		11/15	S/E
DIBUJO	F.A.C.	11/15	N° PROYECTO:
REVISO		11/15	
APROBO		11/15	

APROBACION CLIENTE			
ITEM	NOMBRE	FIRMA	FECHA
GER. ING.			
GER. PROY.			
N° CONTRATO			

DETALLE:			
CONTROL DE MAQUINA DESPICHADORA DE BARRILES			
DIAGRAMA DE INTERCONEXIONADO PLC 001			
PLANO N°			
N° ARCHIVO			



REFERENCIAS

PLANO		DESCRIPCION			

REVISIONES

△					
△					
△					
△	03/23	F.A.C.			
N°	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO	

EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA

DESCRIPCION