


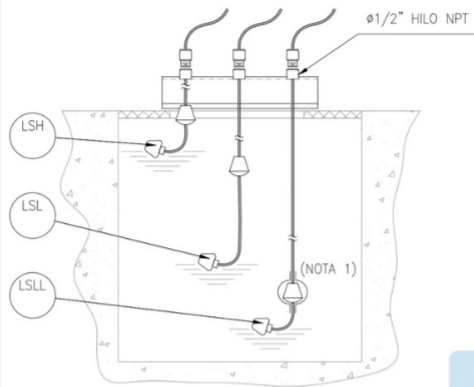


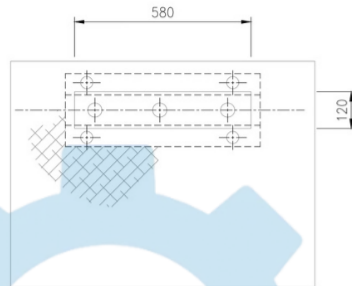

INTERRUPTOR DE NIVEL
TIPO FLOTADOR
S/ESC.

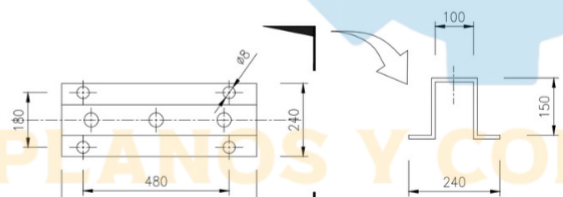

DETALLE PERFORACIÓN
TAPA SUMIDERO
S/ESC.

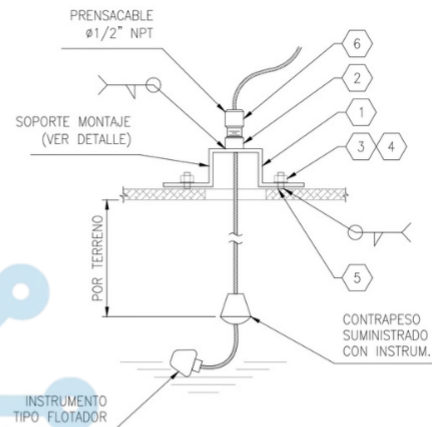

DETALLE SOPORTE
S/ESC.

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN
1	0.37	m2	PLACA ACERO INOXIDABLE (VER DETALLE SOPORTE MONTAJE)
2	3	C/U	MEDIA COPLA $\phi 1/2"$ NPT, ACERO INOXIDABLE
3	4	C/U	TUERCA HEX. $\phi 1/4"$ UNC, ACERO INOXIDABLE
4	4	C/U	ARANDELA PLANA $\phi 1/4"$, ACERO INOXIDABLE
5	4	C/U	PERNO ESPARRAGO $\phi 1/4"$ UNC X 50mm LARGO, ACERO INOXIDABLE
6	3	C/U	PRENSACABLE $\phi 1/2"$ NPT

NOTAS:

1.- PESO DE PLOMO DEBE SER RECUBIERTO DE PVP O OTRO MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.
2.- MEDIDAS EN mm. (S.I.C.)

CIMAFAC Ingeniería

INGENIERIA DE DETALLES

DETALLES DE INSTALACIÓN
INTERRUPTOR DE NIVEL

PLANDS DE REFERENCIA			EMISIONES				CLIENTE			VEPICA			REVISIONES INTERNAS		
No. PLANO	DESCRIPCION	REV.	No.	FECHA	DESCRIPCION	POR	C.I.V.	REV.	APR.	POR	FIRMA	FECHA	REALIZADO POR	C.I.V.	FECHA
													DIB.	-	N.A.
													DIS.	---	-
													CAL.	-	-
													VER.	-	-
													APR.	---	-
													APR.	---	-